

北京一点互动科技有限公司

壁挂电容触摸查询一体机

XPD-Q6500D 产品规格书

历史版本

| 产品料号 | 版本 | 发布日期 | 撰写 | 审核 | 批准 | 备注 |
|-------|-----------------------|------------|-----|-----|-----|-----------------|
| 11532 | XPD-QY-Q6500D20190515 | 2019/05/15 | 李国峰 | 李国峰 | 吉家纬 | Windows 操作系统 |
| | | | | | | |

产品信息如有变更，恕不另行通知

2019 北京一点互动科技有限公司。版权所有，侵权必究

一．主要技术参数

| 显示屏参数 | |
|------------|--------------------------|
| 背光类型 | LED一体背光 |
| 显示尺寸 (MM) | 1427.5*802.5 |
| 图像比例 | 16:9 |
| 显示分辨率 | 1920*1080 |
| 显示亮度 | 280~300cd/m ² |
| 对比度 | 1200:1 |
| 视角 (CR>10) | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
| 色彩 | 8bit, 16.7 Million |
| 色温 | 10000K |
| 响应时间 | 6.5 (ms) |
| 触摸屏参数 | |
| 识别原理 | 电容识别 |
| 多点触摸 | 10点触摸 |
| 抗光干扰 | 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 |
| 书写方式 | 用手或触控笔等导体接触操作 |
| 触摸精度 | <2.5mm |
| 通讯方式 | USB |
| 书写屏表面硬度 | ≥6H |
| 响应速度 | <3ms |
| 触摸使用寿命 | 承受超过>5000W次以上的触控 |

| 系统配置1 | |
|--|---|
| Windows 操作系统 | J1900 |
| J1900 是一款多COM口、高速度无风扇主板。主要应用于金融、零售、一体机、广告机、工控机等领域。 | |
| CPU | Intel 赛扬 J1900 四核1.99G（最大睿频2.4G） |
| 内存 | 1* SO-DDR3 1333/1600M低压（1.35V）内存，最大支持8GB |
| 硬盘存储 | 64G |
| 网络接口 | 1*Realtec8111E千兆接口，支持网络唤醒。 |
| I/O扩展 | 8*USB2.0, 2*USB3.0。10*RS232 COM, 3*RS485, 支持COM口5V/12V取电 |
| 显示接口 | 集成HD Graphic显示核心，支持动态内存分配（DVMT），支持VGA, HDMI,LVDS.内建双通道24bit LVDS排针,支持双屏显示。 |
| 音频接口 | 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器 支持Line-out,MIC-in接口，配备前置插针引脚。板载5W功放 |
| BIOS | AMI BIOS，支持写保护。上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别 |
| 系统配置2 | |
| Windows 操作系统 | QM6600-2C I3 3代 |
| 支持Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, LINUX等 | |
| CPU | 英特尔 酷睿双核2.4G |
| 内存 | 1* NB-DDR3内存槽，支持1333/1600M内存，最大支持8GB |
| 硬盘存储 | 64G(128G/256G 可选) |
| 网络接口 | Realtek 8111E千兆网口，支持网络唤醒，PXE无盘启动功能 |
| BIOS | AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别 |
| I/O扩展 | COM1/COM2插针 串口，支持标准RS232 COM3~6插针 串口，支持标准RS232 JPCOM1插针 控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选 1*SIM卡槽 支持SIM卡，用3G/4G时需要SIM卡 |

| | |
|------|--|
| 显示接口 | 3代集成Intel® HD4000图形控制器，支持单显、双显复制、双显扩展，DOS下单显 |
| 声音功能 | 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器 |

产品特色

| | |
|---|--------------------|
| 1 | 整机采用一体式ELED背光； |
| 2 | 钢化玻璃丝印黑边27MM； |
| 3 | 超薄机身，最薄处只有22MM； |
| 4 | 外框型材喷砂氧化高光工艺； |
| 5 | 所有主板与电子料正装，方便整机生产； |
| 6 | 高透显示钢化玻璃； |
| 7 | LED灯寿命60000小时； |

整机参数

| | |
|-----------|---------------------------|
| 产品尺寸 (MM) | 1268*738*83.5 (含壁挂件) |
| 外箱尺寸 (MM) | 1330*130*840 |
| 屏幕悬挂模式 | 横屏、竖屏 |
| 菜单语言 | 中文、英文 |
| 整机颜色 | 黑色/银色/金色 |
| 产品重量 | 总重32KG |
| 产品外壳材质 | 1.5MM 镀锌钢板。表面全面喷塑处理。颜色可选配 |


整机功率


| | |
|------|--------------------------|
| 输入电压 | AC-100-240V(50/60HZ) |
| 工作环境 | 0-40 摄氏温度 10 -85 RH 无凝结物 |
| 整机功率 | 68W |

附件

| | |
|-------------|---|
| <p>随机附件</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 电源线*1 2 合格证*1 3 说明书*1 4 产品保修卡*1 5 产品使用手册*1 6 M8*80膨胀螺栓*4 |
|-------------|---|

二．产品尺寸图

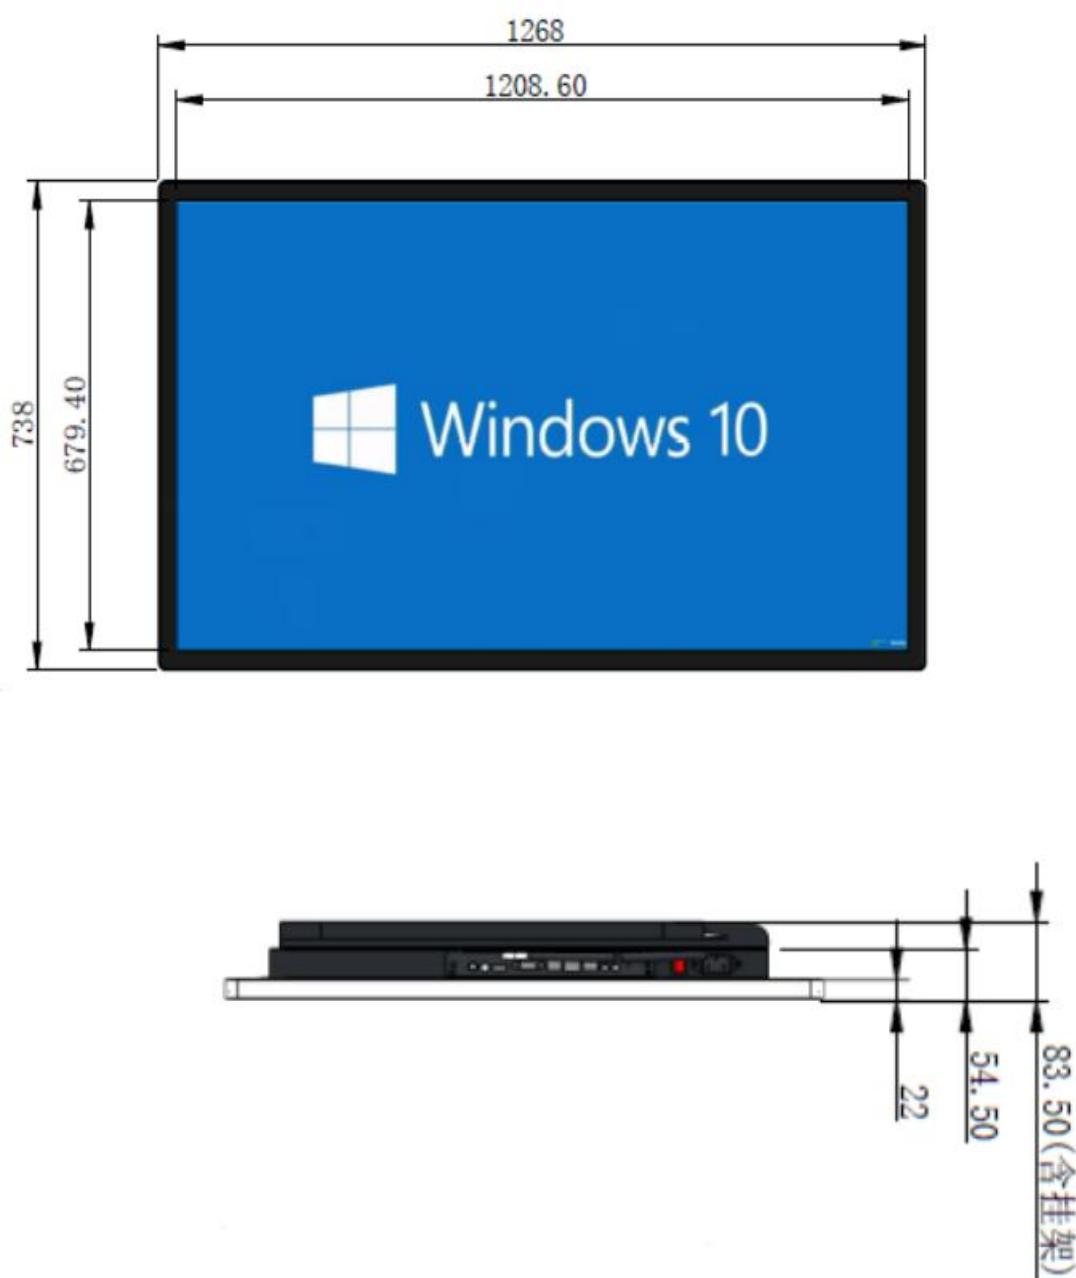

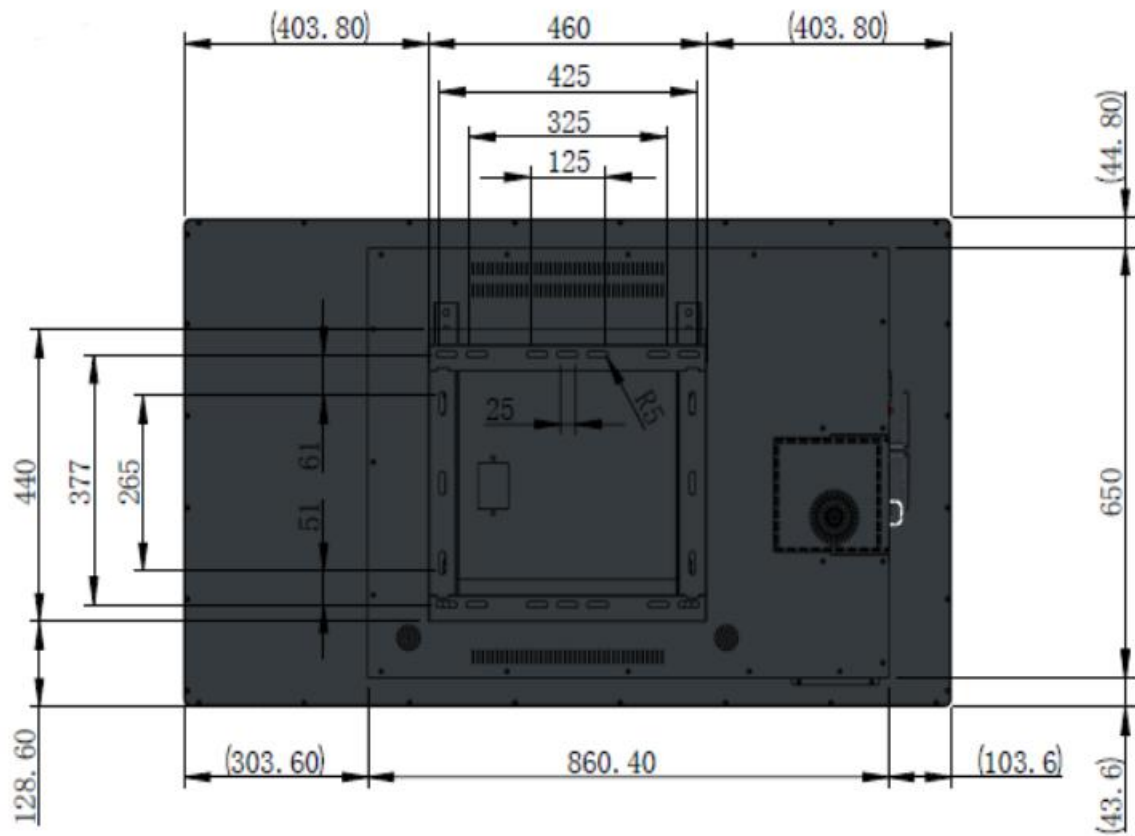

三、产品实物图片





北京一点互动科技有限公司
电话：010-8243545

地址：北京市海淀区后章村 180 号

传真:010-82435445
www.xupuda.com